BRAND-
SKYDD
I
BÅTKLUBBAR

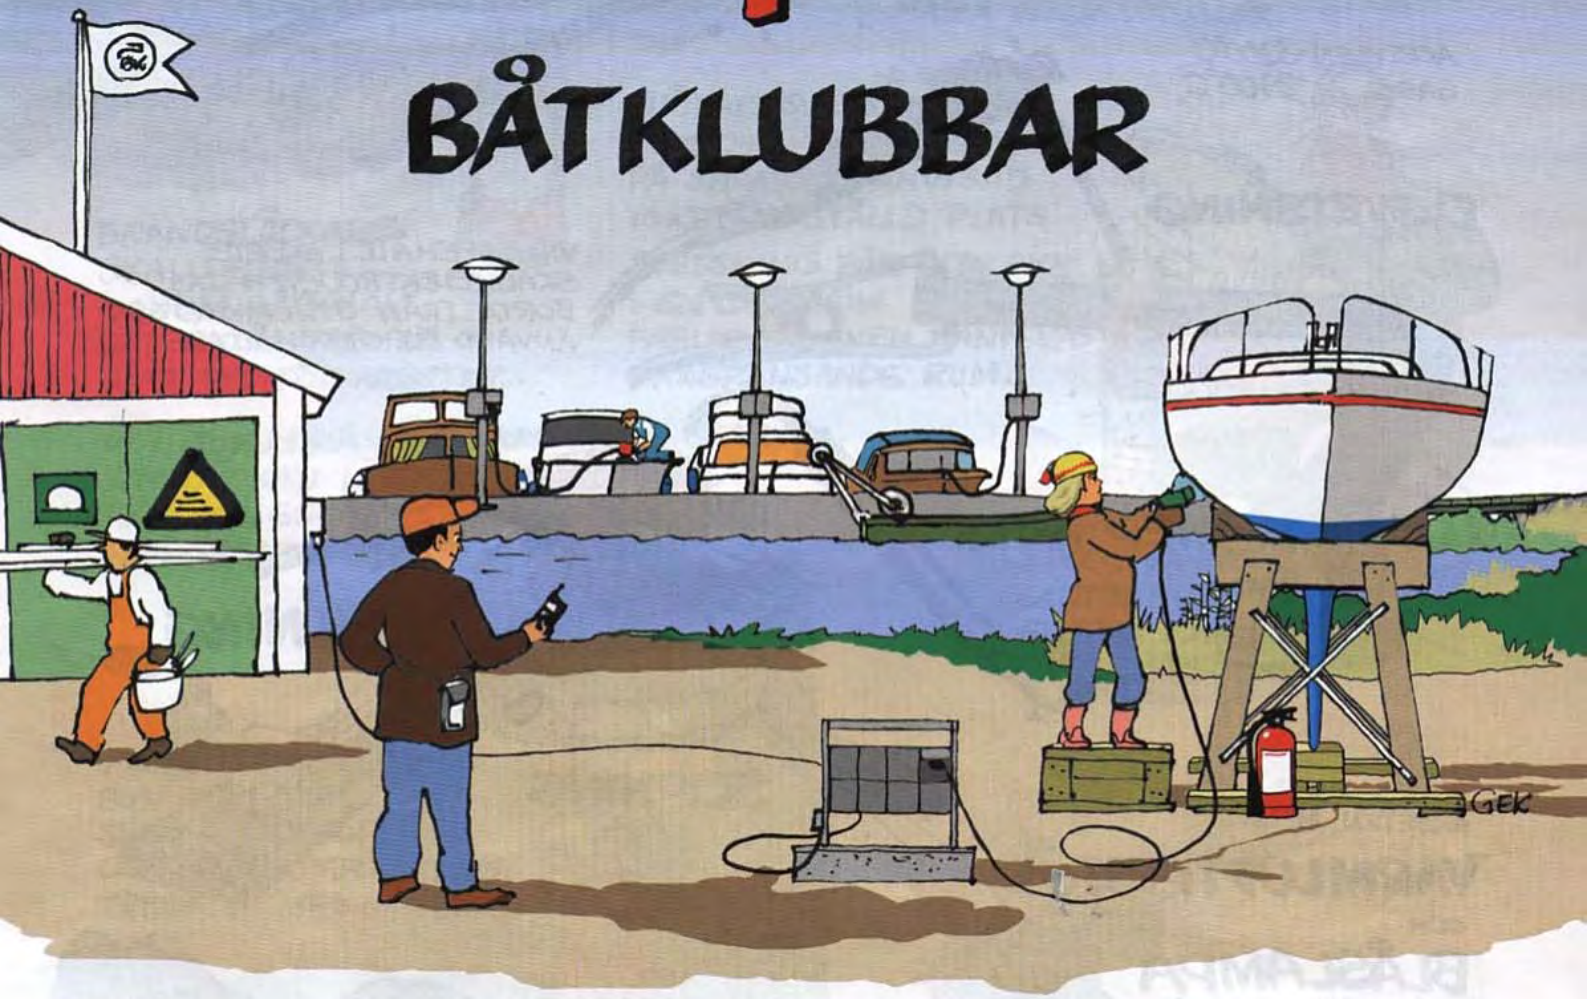

SBU

ARBETE MED HÖG TEMPERATUR

BÅTKLUBBAR HAR SÄLLAN LOKAL FÖR ARBETE MED HÖG TEMPERATUR. DEN SOM UTFÖR ARBETET MÅSTE FÖRSTÅ BRANDRISKERNA OCH TA ANSVAR FÖR ATT FÖREBYGGANDE MÅTT OCH STEG TAS. SKYDDSGLASÖGON, VISIR SKYMMER OPERATÖRENS RUNTOM-SIKT OCH DET KAN BEHÖVAS EN ASSISTERANDE KLUBBKAMRAT — EN BRANDVAKT SOM ÖVERBLICKAR SITUATIONEN RUNT ARBETSPLATSEN. VID ARBETE MED HÖG TEMPERATUR BEHÖVS OFTA MINST EN TIMMES ÖVERVAKNING EFTER ARBETETS SLUT.

GASSVETSNING/SKÄRNING/HÅRDLÖDNING

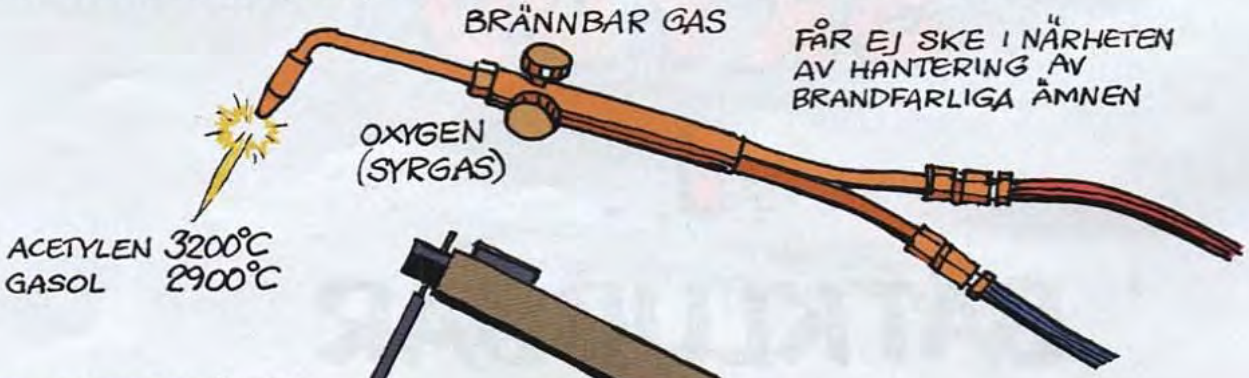

ELSVETSNING

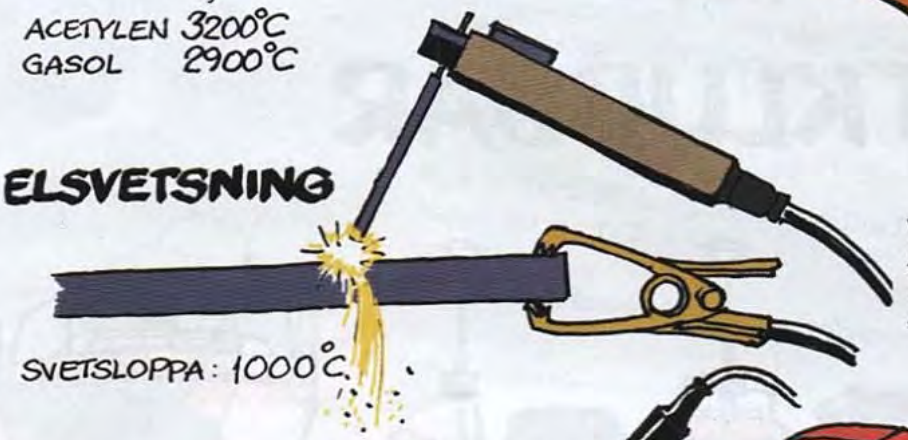

VID UPPEHÅLL I ARBETET SKALL ELEKTRODEN HÅLLAS BORTA FRÅN STRÖMKRETSEN. ANVÄND ELEKTRODHÅLLARE.

LÖDNING MED KOLV

FILNING

SLIPNING

ARBETEN MED

VARMLUFTPISTOL

OCH

BLÅSLAMPA

KAPNING

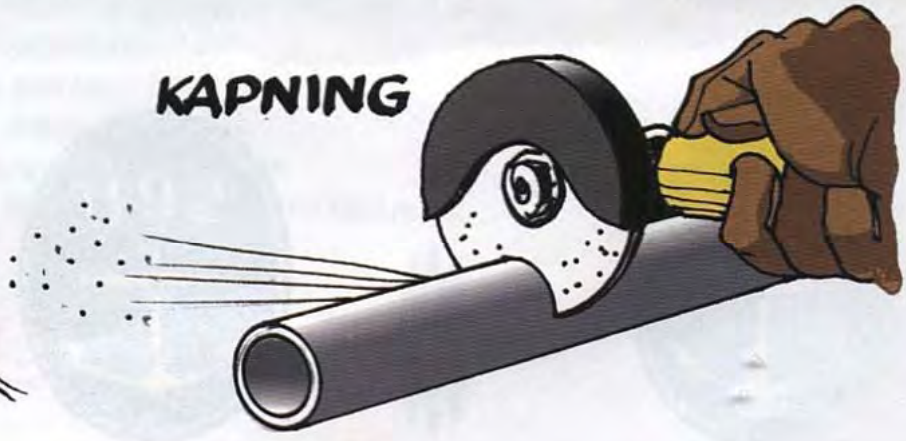

REGLER
FÖR ARBETEN MED HÖG TEMPERATUR

INNAN DU BÖRJAR ARBETET — TA REDA PÅ VAD SOM GÄLLER PÅ DIN KLUBB!

TAG HJÄLP AV EN KOMPIS SOM BRANDVAKT FÖR ATT HÅLLA KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER RUNT DIN ARBETSPLATS.

AVSTÅNDET TILL BRÄNNBART MATERIAL BÖR VARA MINST 15m. OM DETTA INTE KAN FLYTTAS BÖR DET SKYDDAS GENOM VATTEN BESPRUTNING ELLER ÖVERTÄCKAS MED PRESSENNING, MINERALULLSMATTA ELLER LIKNANDE.

BRANDSLÄCKARE SKALL FINNAS — INOM RÄCKHÅLL. DEN SKALL VARA AV RÄTT TYP FÖR ARBETET.

STÖRRE SVETSARBETEN BÖR OM MÖJLIGT GÖRAS PÅ SÄRSKILT ANVISAD IORDNINGSTÄLLD PLATS.

SVETSNING BÖR INTE SKE I EN LOKAL OM BRANDFARLIGA ÄMNEN HANTERAS I ANGRÄNSANDE RUM.

VARNING FÖR EXPLOSIVA GAS BLANDNINGAR I SLUTNA KÄRL!

KONTROLLERA FÖRE ARBETETS START ATT DU KAN LARMA KOMMUNENS RÄDDNINGSKÅR, TEL. 112 OCH ANGE NOGGRANN ADRESS VID TILLBUD.

VID ARBETE INOMHUS SOM AVGER GNISTOR SKALL SPRINGOR, RÖR- OCH ELGENOMFÖRINGAR TÄTAS, EV. MED MINERALULL.

STÄDA UNDAN! OREDA OCH SKRÄP PÅ ARBETSPLATSEN ÄR STÖRSTA HOTET MOT BRANDSÄKERHET!

ELINSTALLATIONER

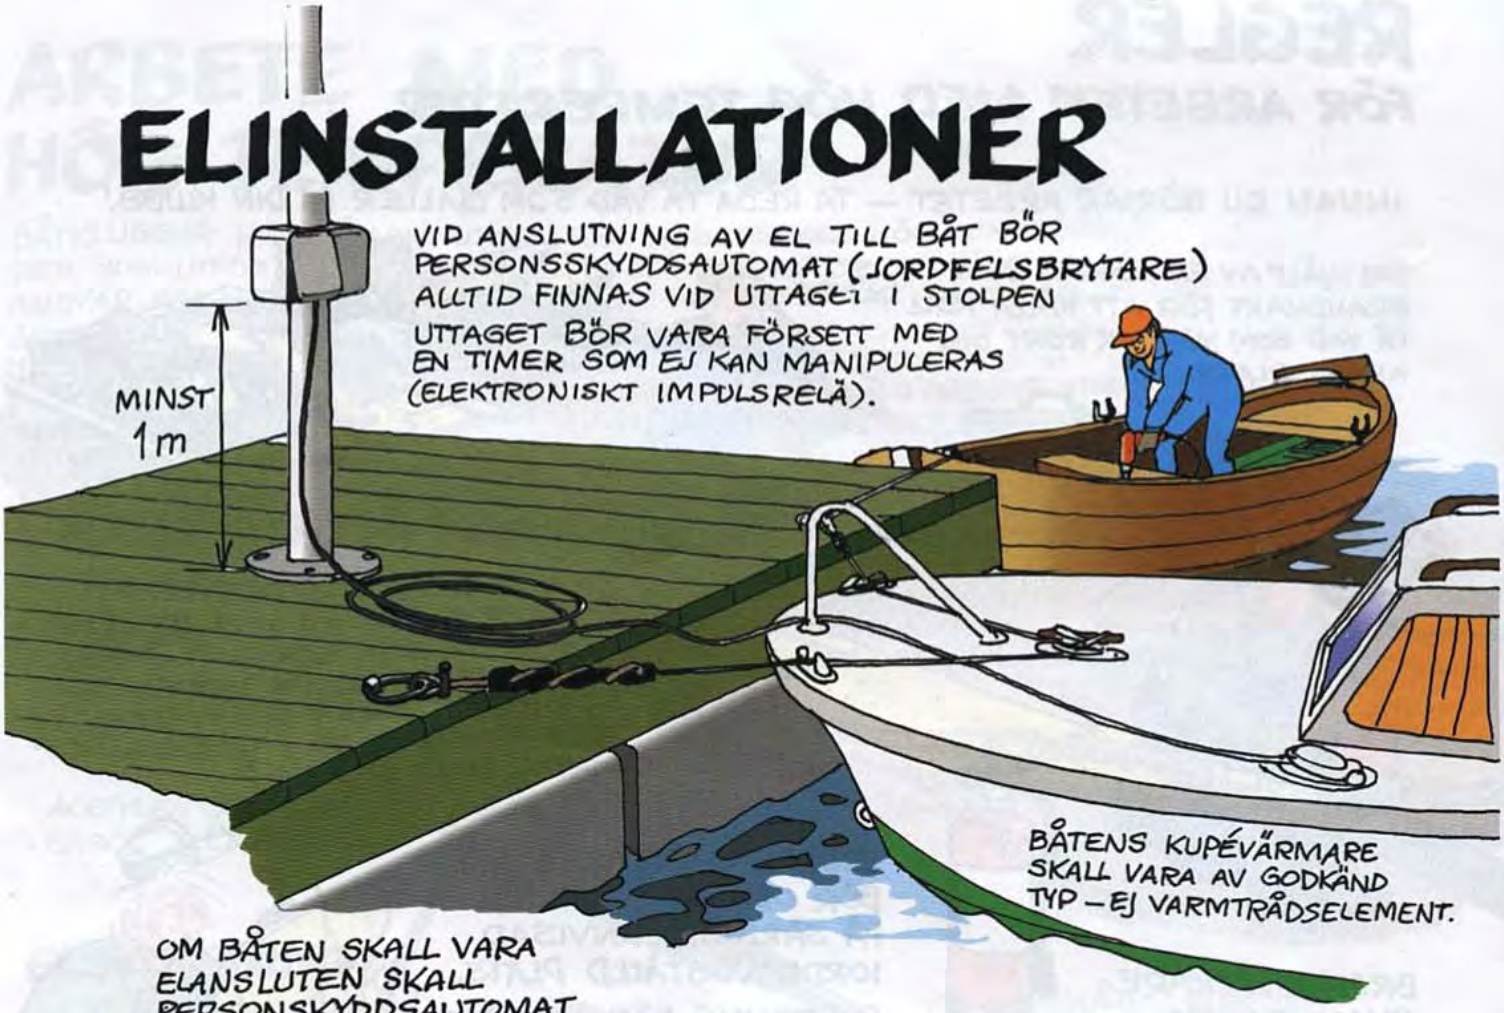

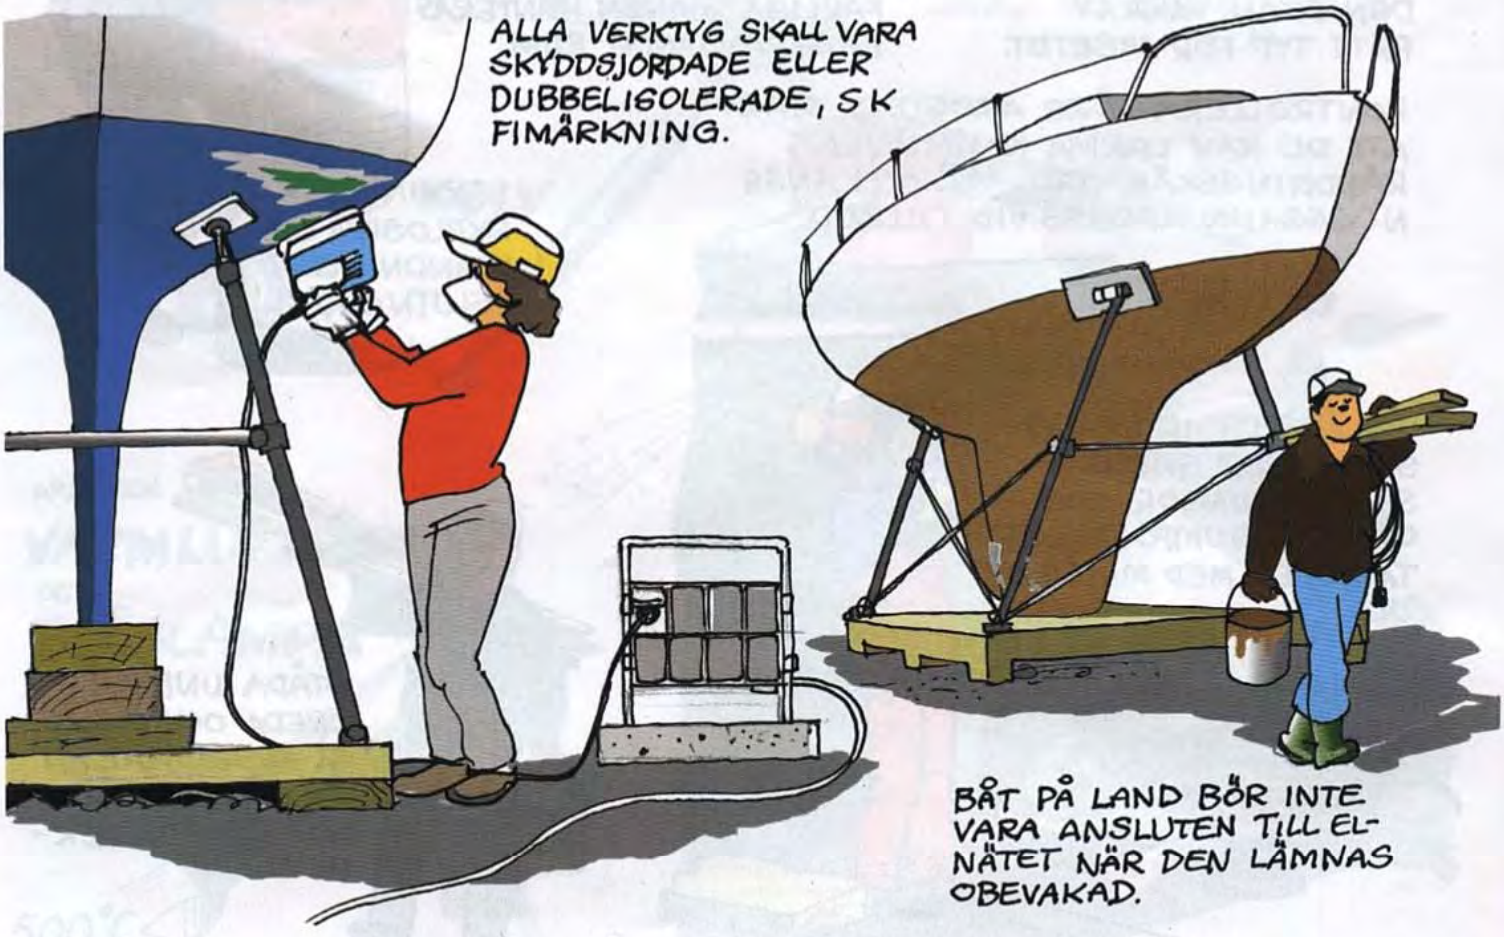

GASFLASKOR OCH SVETSAGGREGAT

BÖR FÖRVARAS I SÄRSKILT UTRYMME MED DEKAL → PÅ UTSIDAN – EN VIKTIG INFORMATION TILL BRANDMÄNNEN. VID ELDFARA SKALL GASFLASKORNA TAS UNDAN. GASFLASKOR SKALL ALLTID HANTERAS VARSAMT OCH INTE UTSÄTTAS FÖR ONORMALA STÖTAR.

VID BRAND SKALL GASFLASKORNA KYLAS MED VATTEN – FRÅN SKYDDAT LÄGE.

HET GASFLASKA FÅR INTE LYTTAS.

FÖRE ANVÄNDNING: KONTROLLERA ATT SLANGAR OCH KLÄMMOR ÄR HELA OCH ANSLUTNINGAR ÅTDRAGNA. ACETYLEN I KOMBINATION MED OLJA = EXPLOSIONSRISK!

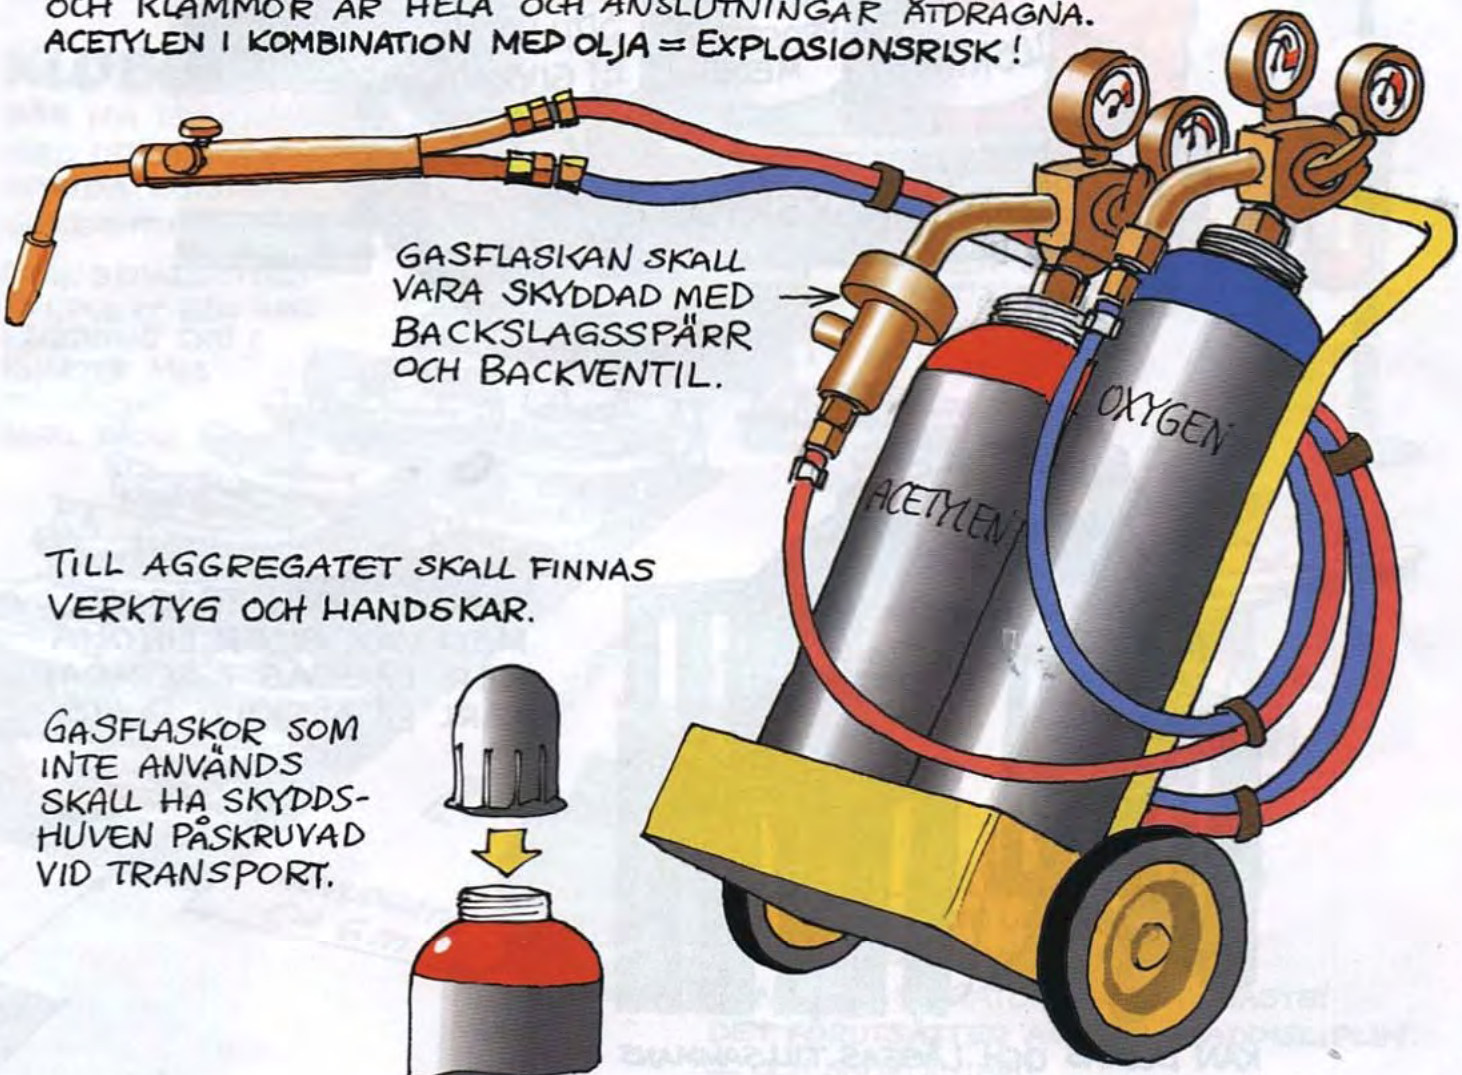

GASFLASKAN SKALL VARA SKYDDAD MED BACKSLAGSSPÄRR OCH BACKVENTIL.

TILL AGGREGATET SKALL FINNAS VERKTYG OCH HANDSKAR.

GASFLASKOR SOM INTE ANVÄNDS SKALL HA SKYDDSHUVEN PÅSKRUVAD VID TRANSPORT.

AVFALL

KLUBBEN BÖR HA EN MILJÖSTATION FÖR KÄLLSORTERING AV AVFALL, DÄR BÖR FINNAS LÄCKAGESKYDDADE KÄRL UNDER TAK FÖR DEPONERING AV BRANDFARLIGT FLYTANDE AVFALL

KAN BLÖTAS OCH LÄGGAS TILLSAMMANS MED ANNAT AVFALL.

TRASSEL OCH TRASOR MED VAX ELLER LINOLJA BÖR LÄGGAS I SEPARAT KÄRL PÅ AVSKILD PLATS.

BRANDBEREDSKAP

BÅTÄGAREN

SKALL HA BRANDSLÄCKARE OMBORD. STÖRRE BÅT — FLER BRANDSLÄCKARE. PULVERSLÄCKARE TYP ABE REKOMMENDERAS. TA REDA PÅ VAD DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG KRÄVER.

VID TORRSÄTTNING:
TÖM BÅTEN PÅ SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT — SÄRSKILT BRANDFARLIGA ÄMNEN (FÄRG, LÖSNINGSMEDEL, RESERVDUNK FÖR BENSIN. OM GASOLFLASKA LÄMNAS KVAR SKALL DEN FÖRVARAS STÅENDE — ANNARS FUNGERAR INTE SÄKERHETSVENTILEN. BÅTEN BÖR VINTERFÖRVARAS FULLTANKAD (MINDRE VOLYM BRÄNSLEÅNGOR OCH MINSKAD RISK FÖR KONDENS I BRÄNSLETANKEN).

VID VÅRRUSTNING:
LÄMNA INTE SPILLOLJA, LINOLJA, LÖSNINGSMEDEL O D VID BÅTEN NÄR DU LÄMNAR DAGENS ARBETE. OM DU UTFÖRT PLASTARBETEN I BÅTEN OCH UPPVÄRMNING BEHÖVS FÖR HÄRDNINGEN — STANNA VID BÅTEN TILLS DET SVALNAT.

KLUBBEN

BÖR HA EN ANSVARIG PERSON MED UPPGIFT ATT ÖVERVAKA OCH SPRIDA KUNSKAP OM BRANDSÄKERHET.

FRÅN BRANDSKYDDSSYNPUNKT BÖR UPPLÄGGNING SKE I KVARTER MED BEGRÄNSAT ANTAL BÅTAR.

UPPLÄGGNINGPLATS OCH HAMN BÖR HA LÄMPLIGT ANTAL ABE-SLÄCKARE, HELST OCKSÅ EN VATTENPOST.

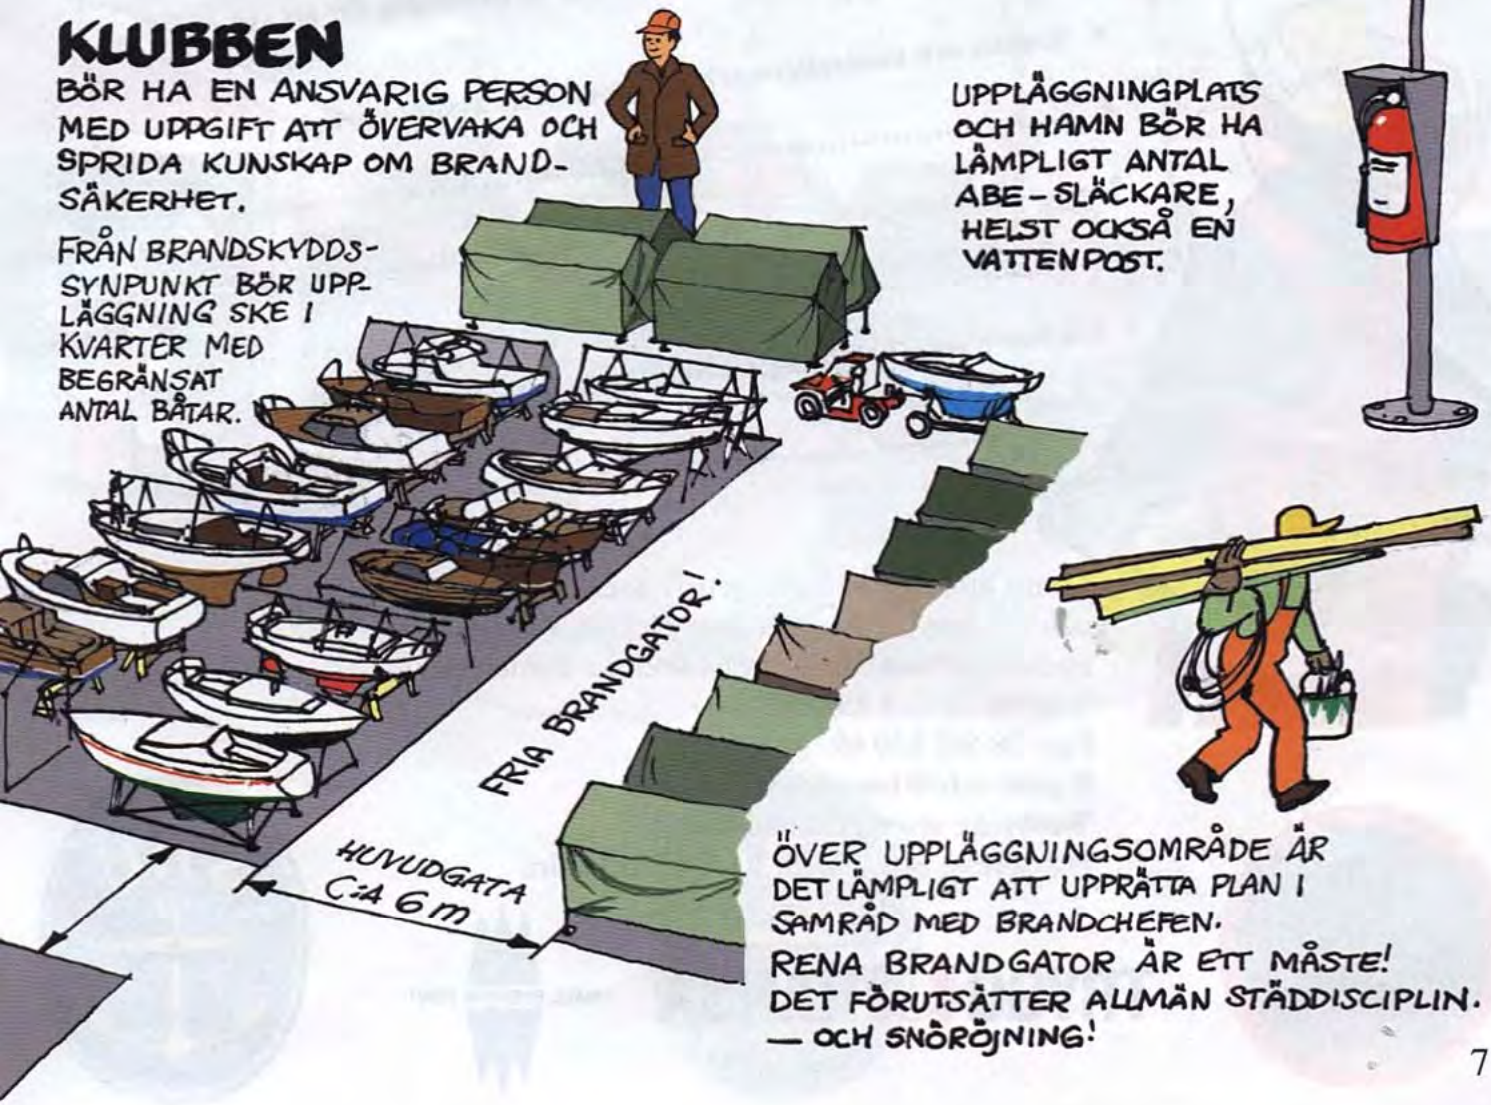

ÖVER UPPLÄGGNINGSOMRÅDE ÄR DET LÄMPLIGT ATT UPPRÄTTA PLAN I SAMRÅD MED BRANDCHEFEN.
RENA BRANDGATOR ÄR ETT MÅSTE! DET FÖRUTSÄTTER ALLMÄN STÄDDISCIPLIN. — OCH SNÖRÖJNING!

KONTROLLISTA

FÖR

TILLFÄLLIGA ARBETEN MED HÖG TEMPERATUR

- **Kontrollera vad som gäller på Din båtklubb.**
- **Den som skall utföra arbeten med hög temperatur skall ha nödvändiga kunskaper.**
- **Arbetsplatsen skall vara städad och vid behov vattnad.**
- **Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen skall skyddas eller plockas bort.**
- **Fungerande släckutrustning skall finnas tillgänglig.**
- **Används svetsutrustning skall denna vara felfri och försedd med bakslagsspärr, backventil och skyddshandske.**
- **Vid behov, utse brandvakt.**
- **Kontrollera att fungerande telefon finns tillgänglig för att vid behov larma 112.**
- **Bevaka och kontrollera arbetsplatsen efter avslutat arbete.**
- .....
- .....
- .....
- **Jag har noggrant iakttagit ovanstående råd och regler.**

Denna broschyr är framtagen av Svenska Båtunionen
och sponsras av Trygg Hansa och Håll Sverige Rent.
Broschyren kan beställas hos Svenska Båtunionen via:
Telefon: 08 545 859 60
Fax: 08 545 859 69
E-post: info@batunionen.com
Webbsida: www.batunionen.com
Postadress: Box 24015, 104 50 Stockholm

BRANDSKYDDSMÄRKET RÄDDA LARMA SLÄCK

TRYGG HANSA

HÅLL SVERIGE RENT

SBU